

melwa

CC ROBINエンジン
搭載製品



CC ROBIN



RTX55DU (63kg)



KP30A (38kg)

NETIS登録高打撃ランマ

RTX55D・RTX60D

NETIS登録低騒音(防音)ランマ

RTX55DU・RTX60DU

ベーシック&低騒音ランマ

RT-50R・RT-50RU

NETIS登録低騒音プレート

KP-5S

ベーシックプレート

KP30A・KP50

サイドカットプレート

KP50サイドカット(特殊仕様)

RTX(U) SERIES

エンジン
防音カバー

サブエアー
クリーナー内蔵

大型
エンジンガード

大型ハンドル防振ゴム

エンジン(防音)カバー 永久保証

※本体寿命まで
通常の使用に限る

NETIS登録番号

RTX高打撃 HR-140007-A

RTXU低騒音(防音) HR-120011-A

RTX55D (61kg)

- エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
- エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
- 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し手-腕振動軽減を実現しています。
- エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
- 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。
- 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(RTXシリーズ)
- ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(RTXUシリーズ)

RT(U) SERIES


- 駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
- 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
- オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
- エンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
- 低騒音型のウレタン打撃板仕様のRT-50RUもございます。

RT-50R (55kg)

KP-S低騒音 SERIES

NETIS登録番号
KP-S CB-100020-VE

■振動板中空部を拡張し、内部に液体を封入する事により、発生する騒音を低減する技術を採用し、低騒音化しました。

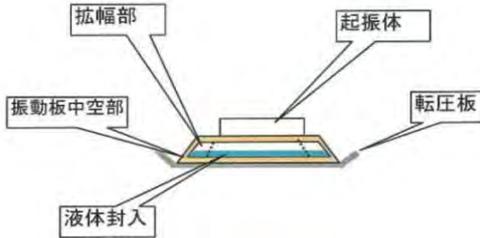

KP-5S (55kg)

KP SERIES

グリップボルト採用
中折れハンドル仕様
(工具無しでハンドル調整可能)
ライトバンへも楽に積載できます。

中折れハンドルの特長

- ・切梁サポートの下を通し転圧が容易にできます。
- ・プレート保管スペースの省スペース化になります。



KP30A (38kg)

KP50 (50kg)

振動板二段曲げプレート KP30A・KP50サイドカットを除く

パッチング作業やすり付け作業による早期摩耗を防止。
路面に当たる面積が広くなり耐久性は70%UP(当社比)。

【従来型】
すりつけ転圧作業を頻繁に行うことで、振動板が部分的に早く磨耗します。



【二段曲げ型】
すりつけ転圧作業の路面に当たる面積が広がることで、耐久性を大幅にアップしています。



KP30A・KP50・KP50サイドカット・KP-5Sの特長

- 小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。
- 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
- 摩耗対策として振動板の後ろ側に補強を施しています。(KP50サイドカットは除く)
- 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすり付け作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(KP30A・KP50サイドカットは除く)
- 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。(KP30Aは除く)

KP50サイドカットの詳細



サイドカットなら縁石ぎりぎりまで
転圧できるためタンパ不要！

解消します

- ・人力作業による疲労
- ・転圧不足

注意:使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。



KP50サイドカット (55kg)

・仕様一覧

NETIS登録高打撃ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz(v.p.m)	打撃ストローク mm	平均打撃力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
RTX55D	61	長 730 幅 385 高 1010	長 330 幅 230	10~10.8 (600~648)	40~60	30.0 (3060)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥374,000
RTX60D	63	長 730 幅 385 高 1010	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	29.4 (3000)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥385,000

NETIS登録低騒音(防音)ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz(v.p.m)	打撃ストローク mm	平均打撃力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
RTX55DU	63	長 730 幅 385 高 1030	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	28.0 (2860)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥465,000
RTX60DU	63	長 730 幅 385 高 1030	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	29.4 (3000)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥473,000

ベーシック&低騒音ランマ

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打撃板寸法 mm	打撃数 Hz(v.p.m)	打撃ストローク mm	平均打撃力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
RT-50R	55	長 690 幅 385 高 1110	長 330 幅 230	10~10.8 (600~648)	40~60	27.6 (2810)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥337,000
RT-50RU	57	長 690 幅 385 高 1130	長 330 幅 270	10~10.8 (600~648)	40~60	-	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 2.5	¥406,000

NETIS登録低騒音プレート

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
KP-5S	55	長 850 幅 295 高 830	長 480 幅 295	25	91.7 (5500)	7.8 (800)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 1.5	¥297,000

ベーシックプレート

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
KP30A	38	長 800 幅 280 高 760	長 400 幅 280	27	91.7 (5500)	4.9 (500)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 1.5	¥274,000
KP50	50	長 850 幅 295 高 820	長 480 幅 295	25	91.7 (5500)	7.8 (800)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 1.5	¥249,000

サイドカットプレート(特殊仕様)

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	最大速度 m/min	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
KP50 サイドカット	55	長 850 幅 320 高 820	長 485 幅 320	25	91.7 (5500)	7.8 (800)	CCROBIN-EH092 2.1kW 2.8PS	無鉛レギュラー ガソリン 1.5	¥286,000

※本カタログの内容は予告なく変更することがあります。



株式会社 明和製作所

東京営業所	〒334-0063	埼玉県川口市東本郷5	TEL (048)284-8883	FAX (048)282-0234
大阪営業所	〒536-0021	大阪市城東区諏訪3-2-20	TEL (06)6961-0747	FAX (06)6961-9303
名古屋営業所	〒454-0869	名古屋市中川区荒子1-32	TEL (052)361-5285	FAX (052)361-5257
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑1-10-33	TEL (092)502-9100	FAX (092)502-9104
仙台営業所	〒984-0042	仙台市若林区大和町4-23-10	TEL (022)236-0235	FAX (022)236-0237
關越出張所	〒378-0122	群馬県沼田市白沢町生枝1480	TEL (0278)53-4075	FAX (0278)53-3807